

伍尔特 个人防护装备(PPE) 产品手册



伍尔特中国官方微信



伍尔特集团一览

1945年

阿道夫·伍尔特在德国巴登符滕堡州创立了公司，当时那个只有两名员工的小小作坊如今发展成为了全球运营的伍尔特集团。

300万

时至今日，全球共有超过300万的客户信赖伍尔特。我们竭诚服务于客户，为客户提供高品质的产品、卓越的服务和创新的理念。

142.7亿欧元

2018年，伍尔特集团全球销售额逾142.7亿欧元。



伍尔特集团拥有400多家独立的销售公司，覆盖全球80多个国家。

78,686名员工

伍尔特集团全球共有约78,686名员工，其中约33,979名为长期雇佣的销售代表，为您带来最好的服务和高品质的解决方案。


伍尔特中国一览

1994年

伍尔特集团在华第一家公司正式落成。

800名员工

伍尔特中国拥有约800名员工，包括销售人员及内勤。

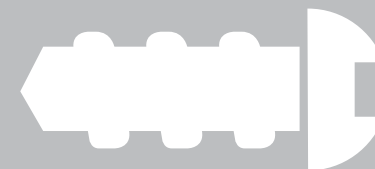

超过10万种产品，包括紧固件、工具及配件、化工品、劳防用品、C-Parts综合管理（如看板等）。

伍尔特全国分布图

伍尔特集团于1994年进入中国市场，目前共有8家直线全资子公司。在全国100多个城市建立了完善的销售服务网络。



伍尔特大中华区供应链中心



伍尔特大中华区供应链中心落户海盐

2015年10月30日，在中国国务院总理李克强、德国总理默克尔的共同见证下，伍尔特中国与海盐县人民政府签订物流与商贸中心合作项目框架协议。



伍尔特大中华区供应链中心二期奠基仪式

2017年2月9日，德国巴特梅根特海姆市长以及德国伍尔特集团高层领导与海盐县政府共同见证伍尔特中央仓储物流中心的二期项目开工奠基仪式。



伍尔特大中华区供应链中心二期开幕仪式

2018年12月4日，德国伍尔特集团高层领导与嘉兴市和海盐县政府在海盐共同见证伍尔特大中华区供应链中心二期项目的开幕仪式。CDC二期拥有超过47,000平米的运营面积，18个装卸码头，预计为中国及亚太地区提供物流服务。

TRIENCHEN Development

上海朗诚贸易发展有限公司

上海朗诚贸易发展有限公司成立于2005年，专注于为高端制造业企业用户及渠道伙伴提供技术性特殊工业品的方案咨询和产品销售服务。主要产品线包括PPE个人防护装备，润滑剂，粘接剂，流体控制设备，压缩空气系统，特殊专业手工具（安全刀具、剥线/压接工具等）。

我们的团队拥有20年的产品知识及应用方案积累，始终以独立、严谨的专业精神和客户一起探索真实的产品性能需求，以深厚产品应用方案储备为客户优选合理的解决方案。

企业愿景

做认真严谨的产品学习，做扎实勤奋的应用积累。成为值得客户信任的特种工业产品方案供应商。

合作伙伴



目录

手部防护产品	07-33
眼脸部防护产品	34-41
呼吸类防护产品	42-49
听力防护产品	50-54
身体防护产品	55-58
坠落防护产品	59-62
应急救护产品	63-68
焊接防护产品	69-73



手部防护产品



防护手套介绍




在欧洲，对人身安全保护设备（PSA）的要求及其使用受欧盟指导协会监管，符合条例 89/686/EEC 号，并符合相应条例及众多标准和法律。
为了满足商业部门对人身安全保护设备的众多不同要求，危险保护等级被分为三类：

级别 1—小危险（Cat I）
简单的人身安全保护设备，手套必须符合满足 EN420 的基本要求，只需带有 CE 标示。

级别 2—中等危险（Cat II）
需要进行原型测试。比如，在抗压机械损害方面，满足 EN388 标准等。

级别 3—高等危害（Cat III）
除了需要进行原型测试以外，还需要按照 ISO 标准进行质量检测。这包含了所有的人身安全保护设备，比如消防队手套或者化学保护手套，一旦他们的生产出现问题，可能会对使用者的肢体甚至生命造成严重的损害。
为了方便使用者，在手套上都印上了显示手套保护功能的象形图。

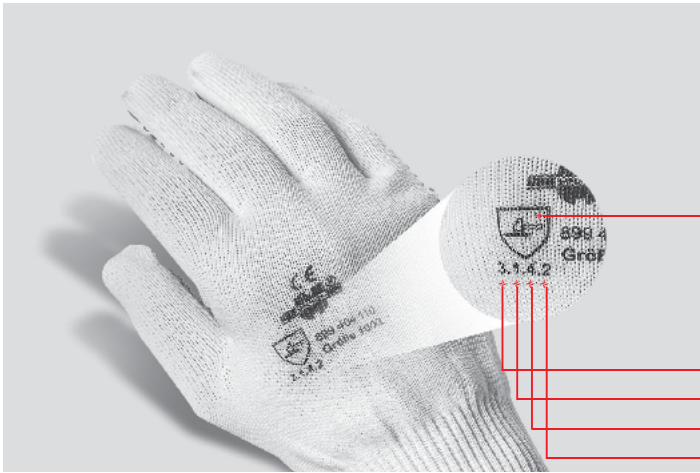

EN420：满足常规需求的手套
EN420：通过了所有与普通保护手套相关的测试。从手套的基础设计、生产出发，能够满足所有常规需求，包括：手套材料绝缘、不透水，材料对体无害，手套佩戴舒适，性能优越。详情可才考生产商在产品上打印的标识及生产商提供的其他信息。



EN 374：抗微生物功能
测试标准：
液体测试
评估标准：
通过 / 失败



EN 374：抗化学破坏功能
测试标准：
液体渗透测试
气体渗透测试
评估标准：
通过 / 失败
穿透时间




EN 388：防机械损伤功能
测试标准：
抗磨损系数
抗切割系数
抗撕裂系数
抗穿透系数
评估标准：
0-4
0-5
0-4
0-4



EN 388：抗静电功能
(依照 EN1149-1 标准进行测试)
测试标准：
抗静电性能
评估标准：
通过 / 失败



EN 407：抗热损伤功能
测试标准：
可燃性测试
接触导热测试
对流换热测试
辐射传热测试
暴露于融化金属
飞溅小液滴下的测试
暴露于大量液态金属下的测试
评估标准：
0-4
0-4
0-3
0-4
0-4
0-4
0-4



EN 511：抗冷冻功能
测试标准：
对流冷冻测试
接触冷冻测试
隔水性能测试
评估标准：
0-4
0-4
0-1




提示：
0 = 最小需求等级
4-5 = 最高等级

EN 388：防机械损伤功能
测试标准：
抗磨损系数
抗切割系数
抗撕裂系数
抗穿透系数
评估标准：
0-4
0-5
0-4
0-4

手套尺寸对照表

手套尺码	7	8	9	10	11
美国尺寸	S	S	M	L	XL
手长 cm	171	182	192	204	215
掌围 cm	178	203	229	254	279



防割手套 - (W-200) - C 级 - PU 涂层



产品特性：
针数：13
衬里材料：Dyneema®/聚酰胺/玻璃纤维
涂层材料：聚氨酯
EN 标准：388, 420
耐切割性符合 ISO 13997：C
类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 400 761	6	1,502元
8	0899 400 762		1,668元
9	0899 400 763		1,865元
10	0899 400 764		1,587元
11	0899 400 765		1,867元

防割手套 - (W - 500) - F 级 - 丁腈涂层



坚实的防切割手套，具有巨大的防切割和耐磨性

产品特性：
• 出色的防切割和耐磨性
• 丁腈发泡涂层，具有出色的抓握力和良好的抗油性
• 拇指弯曲处的额外加固可确保延长使用寿命
• 抗金属屑刺穿性能良好
• 良好的贴合性

针数：13
EN标准：388, 420
衬里材质：高密度聚乙烯/钢/玄武岩/
符合ISO 13997的耐切割性：F
聚酯纤维/弹性纤维
类别：II
涂层材质：腈类发泡

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	0899 403 908	6	1,187元
★ 9	0899 403 909		
★ 10	0899 403 910		

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

防割手套 - D 级 - PU 涂层

RED LINE



产品特性：

- PE衬里，高密度（13针）
- 手掌部位带PU涂层
- 提供出色的抓握力、保护力、灵活性和精确度
- 出色的切割保护、耐机械磨损

涂层材质：聚氨酯

类别：II

EN标准：388

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	0899 407 108	12	936元
★ 9	0899 407 109		
★ 10	0899 407 110		

防割手套 - TIGERFLEX - B 级 - 丁腈涂层



耐用手套，抗切割性为5分之3，已通过EN 420和EN 388-4343标准

耐用且防切割的手套

- 防水丁腈涂层
- 根据所有测试参数，耐机械冲击性能高

良好的握感和指感

- 掌部独特的TigerFlex纹理涂层

舒适贴合

- 无接缝
- 弹性舒适的材料

颜色：灰、黑

类别：II

EN标准：388，420

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 451 367	12	1,570元
8	0899 451 368		
9	0899 451 369		

防割手套 - 乳胶涂层



可用于搬运及处理切割和锋利工具及工件，例如玻璃、塑料、金属零件和型材

坚固的天然乳胶涂层

- 无缝精织衬布，Kevlar®
- 天然乳胶涂层
- 更佳的灵活性和透气性
- 开放式手背
- 易于抓握
- 凭借表面细密结构
- 出色的割伤和刺伤防护

针数：10

衬里材料：Kevlar®无缝针织

涂层材料：天然橡胶，带波纹面饰

颜色：黄色/蓝色

EN 标准：388，420

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
9	0899 451 09	1	275元
10	0899 451 010		

防割手套 - TIGERFLEX - C 级 - 丁腈涂层



舒适的防割通用手套，带有丁腈发泡涂层，特别适用于干燥的工作条件

产品特性：

- 丁腈发泡涂层手掌部位，附带丁腈“Tiger”纹理涂层
- 透气、抓握力好、佩戴舒适
- 出色的贴合性和出色的触感
- 适用于防割保护要求较高、干燥条件下的精密工作

针数：13

标准：388，420

内衬材质：高密度乙烯

符合ISO 13997的耐切割性：C

涂层材质：丁腈发泡涂层

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 451 357	12	1,717元
★ 8	0899 451 358		
★ 9	0899 451 359		
★ 10	0899 451 360		

Kevlar® 护臂 - C 级 - 35CM



保护手掌、手腕和前臂区域免受割伤和高温伤害
 双层无缝圆针织精美面料设计, 100%凯夫拉材质
 建议与防割服或手套配合使用
 护臂与手掌完美贴合
 一体形成的拇指孔

- 总长度: 35 厘米
- 衬里材料: Kevlar®
- EN 标准: 388, 407, 420
- 耐切割性符合 ISO 13997: C
- 类别: II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
通用	0899 400 420	1	189元

尼龙防护手套 - BASEFLEX - 丁腈涂层



带有AquaGrip涂层的耐水丁腈手套, 符合EN 420和EN 388-4232的要求

产品特性:

- 丁腈涂层AquaGrip
- 防水膜
- 提供全面的保护, 以防油脂、机油、制动液和其他对皮肤甚至关节有害的物质
- 即使在潮湿的天气下也能保持双手干燥
- 对湿物质有良好的抓握力

材质: 丁腈

类别: II

EN标准: 388

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	0899 401 507	12	316元
★ 8	0899 401 508		
★ 9	0899 401 509		

防静电手套 - PU 涂层



产品特性:

- 丁腈涂层AquaGrip
- 尼龙针织衬里 (13针) (90%尼龙+ 10%碳)
- 指尖部位带PU涂层
- 表面电阻: $10^4 \sim 10^9 \Omega$
- 操作电子元件时具有出色的灵敏度和灵活性
- 适用于洁净的防静电工作站。
- EN420
- EN388:113X
- EN16350

材质: 尼龙/碳

类别: II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	0899 535 037	1	23元
★ 8	0899 535 038	12	275元
★ 9	0899 535 039		

高弹尼龙防护手套 - TIGERFLEX PLUS - 丁腈涂层



需要良好的抓紧力和高灵活性的轻度至中等的工作, 非常适合装配、车间、技工和钣金作业, 还有货物转运、运输和储存作业

产品特性:

- 丁腈涂层AquaGrip
- 透气, 穿戴舒适
- 由于尼龙纱线的升级, 紧密和柔软的贴合确保出色的抓紧力和出色的灵活性
- 弹性护腕

EN420

EN388: 4121X

类别: II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	0899 411 017	12	648元
★ 8	0899 411 018		
★ 9	0899 411 019		



高弹涤纶手套 - AQUASTOP - 丁腈涂层



EN 388:
2016
4 1 3 2 X

出色的机械阻力

防水防油

- 强韧、无缝的圆边针织尼龙底布上高质量丁腈涂层
- 亲肤的底材和涂层材质
- 出色的干抓握性能，可安全处理工件和工具
- 非常贴合

贴合性好，耐磨性强

- 贴身款，松紧针织袖口
- 不留痕迹

材质：丁腈

类别：II

EN标准：388, 420

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	★ 0899 401 218	12	1,440元
★ 9	★ 0899 401 219		

涤纶防护手套 - PU 涂层 - 白色

RED LINE



在干燥和微油的环境的搬运/机电/包装和存储等中进行精细的组装/精密度和小零件处理

产品特性：

- 掌部PU薄涂层
- 表面细腻，柔韧性好

规格：13

EN标准：388, 420

衬里材质：尼龙

类别：II

涂层材质：乳胶发泡

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	★ 0899 401 107	1	15元
★ 8	★ 0899 401 108	12	176元
★ 9	★ 0899 401 109		

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

高弹尼龙防护手套 - SOFTFLEX - 丁腈涂层



极其坚韧耐用

产品特性：

- 丁腈涂层AquaGrip
- 亲肤、无缝的圆边针织尼龙/氨纶底布（15针）
- 手掌部位有水性PU和NBR（丁腈）发泡涂层
- 透气、舒适
- 出色的抓握力和灵敏性
- 出色的干湿抓握力
- 防油防水
- 松紧袖口

针数：15

EN标准：388, 420

衬里材质：尼龙

类别：II

涂层材质：丁腈发泡

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	★ 0899 401 068	12	616元
★ 9	★ 0899 401 069		

涤纶防护手套 - 丁腈涂层 - 红 / 灰

RED LINE



坚韧耐用

产品特性：

- 丁腈涂层AquaGrip
- 聚酯纤维，具有光滑的丁腈涂层
- 佩戴舒适，贴合性好
- 透气且非常适合小型零件、机油和润滑油

针数：13

EN标准：388, 420

衬里材质：聚酯纤维

类别：II

涂层材质：丁腈

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	★ 0899 403 107	12	184元
★ 8	★ 0899 403 108		
★ 9	★ 0899 403 109		
★ 10	★ 0899 403 110		
★ 11	★ 0899 403 111		

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

经济型棉纱防护手套 - 丁腈涂层 - 白 / 黄

RED LINE



产品特性：

- 丁腈涂层AquaGrip
- 100% 交织棉衬里，带有针织袖口
- 光滑的半腈涂层
- 在干燥的环境中抓握力强
- 背部开放，透气性好

衬里材质：交织棉

类别：II

材质涂料：丁腈

颜色：白色、黄色

EN标准：388, 420

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 412 107	12	245元
8	0899 412 108		
9	0899 412 109		
10	0899 412 110		
11	0899 412 111		



涤纶防护手套 - 乳胶涂层

EN 388:
2016
3141X



产品特性：

- 黄色无缝聚酯纤维衬里（10针）
- 手掌部位橙色乳胶涂层
- 手背透气
- 良好的耐磨性
- 良好的防滑性能
- 符合EN420 / EN388: 3141

衬里材质：聚酯纤维

EN标准：388

涂层材质：乳胶

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 409 017	1	29元
8	0899 409 018		
9	0899 409 019		
10	0899 409 020		
11	0899 409 021		



涤纶防护手套 - 乳胶涂层 - 红 / 黑

RED LINE



产品特性：

- 聚酯纤维针织衬里，手掌部位乳胶纹理质感涂层，13码
- 手背透气
- 出色的抓握力，活动自如

针数：13

EN标准：388, 420

衬里材质：聚酯纤维

类别：II

涂层材质：乳胶

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 408 207	12	268元
8	0899 408 208		
9	0899 408 209		
10	0899 408 210		
11	0899 408 211		



防寒腈纶手套 - 乳胶涂层 - 橙 / 黑

RED LINE



产品特性：

- 丙烯酸荧光色针织衬里，防寒保暖
- 掌部纹理质感乳胶涂层
- 透气的手背部位
- 出色的抓握力
- 防水涂料

针数：10

EN标准：388, 420

衬里材质：丙烯酸

类别：II

涂层材质：乳胶 颜色：桔色、黑色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 408 307	6	356元
8	0899 408 308		
9	0899 408 309		
10	0899 408 310		
11	0899 408 311		



尼龙防护手套 - FLEXCOMFORT - 乳胶涂层

RED LINE



聚氨酯 (PU) 涂层在强度和重量之间实现了平衡, 透气性好, 并且在干湿表面上都具有良好的抓握力

产品特性:

- 无缝圆边针织尼龙
- 底布 (13针)
- 乳胶发泡涂层手掌
- 超柔软, 穿戴舒适
- 合适的贴合度确保出色的抓握力和灵活性
- 弹性袖口
- 无硅生产工艺

规格: 13
EN标准: 388, 420
里衬材质: 尼龙
类别: II
材质涂层: 乳胶发泡

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	0899 401 308	6	240元
★ 9	0899 401 309		
★ 10	0899 401 310		
★ 11	0899 401 311		

尼龙防护手套 - FLEXCOMFORT - 乳胶涂层 - 清爽型



在建筑、技术行业和工业中的轻到中等强度机械应力, 例如仓库、装配、维修和保养领域。

产品特性:

- 无缝圆边针织尼龙底布 (13针)
- 乳胶发泡手掌涂层
- 柔软, 穿戴舒适
- 合适的贴合度确保出色的抓握力和灵活性
- 弹性袖口
- 无硅

针数: 13
衬里材料: 尼龙
涂层材料: 乳胶发泡
EN 标准: 388, 420
类别: II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 8	0899 401 078	12	491元
★ 9	0899 401 079		
★ 10	0899 401 080		

*注: 所有面价均含13%增值税 (价格日期: 2020.06.16)
★: 现货 ★: 交期短

尼龙防护手套 - FLEXTON - PU 涂层 - 灰色



轻巧透气的精细装配手套

产品特性:

- 无缝精细针织尼龙背衬
- 透气PU涂层
- 优异的灵活性
- 贴合性出色
- 佩戴非常舒适

针数: 13
EN标准: 388, 420
衬里材质: 尼龙
类别: II
涂层材质: 聚氨酯

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 400 329	6	149元
★ 8	0899 400 330	12	292元
★ 9	0899 400 331	6	146元
★ 10	0899 400 332		
★ 11	0899 400 333		

尼龙防护手套 - (WHITE-TOUCH) - PU 涂层



聚氨酯 (PU) 涂层在强度和重量之间实现了平衡, 透气性好, 并且在干湿表面上都具有良好的抓握力

产品特性:

- 尼龙丝状纤维制手套, 无缝
- 手掌和手指部位聚氨酯 (PU) 层
- 良好的附着力和舒适度
- 透气手背
- 松紧袖口

针数: 13
EN标准: 388, 420
衬里材质: 尼龙
类别: II
涂层材质: 聚氨酯

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	0899 416 07	6	121元
★ 8	0899 416 08		
★ 9	0899 416 09		

*注: 所有面价均含13%增值税 (价格日期: 2020.06.16)
★: 现货 ★: 交期短

安全手套 - TIGERFLEX - 丁腈涂层



产品特性：

- 丁腈涂层AquaGrip
- 亲肤、无缝的圆形针织聚酯纤维/丙烯酸底布（13针）
- 丁腈发泡涂层手掌，附带丁腈Tiger纹理
- 舒适
- 出色的抓握力和灵敏性
- 有松紧性的袖口

针数：13

EN标准：388, 420

衬里材质：聚酯纤维/丙烯酸

类别：II

涂层材质：丁腈发泡



尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
8	0899 403 078	12	624元
9	0899 403 079		
10	0899 403 080		
11	0899 403 081		

防护手套 - PU 涂层 - 黑色

RED LINE



在干燥和微油的环境的搬运/机电/包装和存储等中进行精细的组装/精密度和小零件处理...

极轻且灵活的手套，具有出色的灵活性和指尖灵敏度
掌部PU薄涂层，操作灵敏度更高
优良的表面和出色的柔韧性

EN388: 2016: 2121X

针数：13

衬里材料：涤纶

涂层材料：聚氨酯

EN 标准：388

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 402 407	1	16元
8	0899 402 408	12	182元
9	0899 402 409		

防护手套 - 蓝色丁腈橡胶



适用于有重油和油脂的工作环境，如加油站和建筑工地

100%纯棉针织面料，带针织袖口耐磨全腈涂层

耐磨损、耐撕裂、耐刺穿

丁腈涂层防油污和油脂，防水

EN388: 2016: 3111X

衬里材料：全棉单面布

涂层材料：丁腈

EN 标准：388

类别：II

颜色：白色/蓝色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
9	0899 413 109	12	384元
10	0899 413 110		
11	0899 413 111		

装配维修用防护手套 - PU 涂层 - 舒适型



便透气的精细装配手套

- 细针织尼龙底布
- 透气PU涂层
- 出色的柔韧性
- 出色的贴合性
- 佩戴舒适

产品特性：

针数：15

衬里材料：聚酰胺

涂层材料：聚氨酯

EN 标准：388, 420

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 400 607	5	352元
8	0899 400 608		305元
9	0899 400 609		283元
10	0899 400 610		352元

机工手套 - 乳胶涂层



应用领域

- 所有需要出色湿握和触觉特性的活动
- 轻到中强度装配和车间操作
- 非常适合机工任务
- 更换轮胎
- 汽车制造和维护保养
- 车身修理
- 中型分类、包装和仓库活动
- 货运
- 建筑行业中的轻型到中型工作，特别是室内装修

产品特性：

- 具有出色机械阻力的通用手套，特殊表面纹理确保出色的湿、干抓握能力
- 出色的灵活性确保精密装配工作
- 对皮肤无害的无缝针织尼龙衬里
- 高质量的天然乳胶涂层和开放式手背提供良好的透气性

针数：15

衬里材料：聚酰胺

涂层材料：天然橡胶，带波纹面饰

EN 标准：388，420

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 400 528	6	544元
8	0899 400 529		434元
9	0899 400 530		458元
10	0899 400 531		458元
11	0899 400 532		544元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

尼龙机工手套 - 乳胶涂层 - 黑色



通用手套，具有良好的机械阻力和特殊的表面纹理，可实现出色的干湿抓握性能

产品特性：

- 出色的灵活性，可进行精细的组作业
- 良好的机械阻力
- 特殊的表面纹理处理，可实现出色的干湿抓握性能
- 亲肤无缝针织尼龙衬里
- 高品质天然乳胶涂层，手背开口，透气性佳

针数：13

材质：乳胶涂层，尼龙织物

衬里材质：尼龙

EN标准：388

涂层材质：纹理质感的天然乳胶

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 7	0899 405 027	6	241元
★ 8	0899 405 028		193元
★ 9	0899 405 029		
★ 10	0899 405 030		
★ 11	0899 405 031		

皮革防护手套 - 基础装配工



农业/细木工/建筑工地/拆除/种植
/林业/重型设备操作/绿化/物料搬运

自然色

BC版，全粒面水牛皮

手套平均厚度超过0.9mm

无衬里

弹性掌背，灵巧舒适

EN 388: 3121X

EN 标准：420，388

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 404 529	12	1,039元
8	0899 404 530		1,039元
9	0899 404 531		1,039元
10	0899 404 532		1,039元
11	0899 404 533		1,090元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

粗棉针织手套 - 通用型 - PVC 圆点珠涂层

用的圆针织手套，适用于干燥的工作区域



- 聚酯/合成纱材质无缝圆针织手套
- 良好的柔韧性和贴合性
- 防滑，乙烯基点涂层

产品特性：

- 针数：7
- 衬里材料：丙烯酸/聚酯纤维
- 涂层材料：PVC圆点
- EN 标准：388, 420
- 类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
8	0899 400 108	12	502元
10	0899 400 110		434元



涤棉防护手套 - PVC 圆点涂层 白 / 红 - 经济型

由棉混纺材质制成的10码再生衬里，红色PVC斑点手掌-提高抓握力、透气舒适度和贴合性

- 针数：10
EN标准：420
衬里材质：聚酯纤维
类别：I
涂层材质：PVC圆点
颜色：白色、红色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
8	0899 405 008	12	110元
10	0899 405 010		



RED LINE



*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

防振手套 - 背面有橡胶支撑 - 橡胶涂层

- 7针黑色涤棉针织衬布
- 实心发泡橡胶掌垫
- 手套背面有橡胶垫支撑

符合EN420: 2003+A1: 2009

符合EN388: 2003: 4142X

符合EN10819: 2013

涂层材料：橡胶

类别：II

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
9	0899 402 079	6	1,154元



一次性防护手套 - 无粉 - 透明

防液体且对食品安全的一次性手套

- 无粉
- 放在实用的一次性分配盒内

应用领域：

- 小型装配和检查工作
- 装饰、喷漆、抛光
- 分类小物件
- 机器清洁和维护保养
- 实验室工作和食品加工

颜色：透明

材料：乙烯基

EN 标准：420

类别：I

总长度：240 毫米

材料厚度：0,12 毫米

材料厚度公差 (+/-)：0,03 毫米

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
M	0899 460 02	100只	251元
L	0899 460 03		181元
XL	0899 460 04		237元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

一次性丁腈手套 - 无粉 - 蓝色



防液体且对食品安全的一次性手套

产品特性：

- 无粉丁腈
- 双手通用
- 手掌部位麻面
- 卷边袖口
- 无硅
- 经食品级安全测试

EN标准：420

手指部位（有纹理）厚度：0.12 mm

手掌部位（有纹理）厚度：0.10 mm

类别：I

材质厚度：0.10 mm

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
M	0899 407 471	100只	163元
L	0899 407 472		172元
XL	0899 407 473		

一次性丁腈手套 - 无粉 - 蓝色



防液体且对食品安全的一次性手套

- 无硅制造工艺
- 放在实用的一次性分配盒内

应用领域：

- 实验室工作
- 食品加工业
- 餐饮
- 制药化学业、电气工程
- 装饰、喷漆、抛光
- 清洁和维护保养工作
- 车间工作

颜色：蓝色

材料：腈

内部装饰：无粉/氯化

EN 标准：374, 420

类别：III

总长度：240 毫米

材料厚度：0,1 毫米

材料厚度公差 (+/-)：0,01 毫米

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
S	0899 470 00	100只	333元
M	0899 470 01		316元
L	0899 470 02		316元
XL	0899 470 03		316元
XXL	0899 470 04		406元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

一次性丁腈手套 - 无粉 - 黑色



一次性丁腈手套

产品特性：

- 食品级安全
- 无硅制造工艺
- 不含过敏乳胶蛋白
- 无粉

材质厚度：

手指：0.11 - 0.16 mm,

手掌：0.09 - 0.12 mm,

袖口：0.06 - 0.09 mm

材质：丁腈

类别：I

EN标准：420

材质厚度：0.12 mm

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
S	0899 470 397	100只	271元
M	0899 470 398		
L	0899 470 399		
XL	0899 470 400		
XXL	0899 470 401		254元

耐酸碱化学防护工作手套 - PVC



材料：聚氯乙烯

内部装饰：棉细绒衬里

EN 标准：374, 388, 420

类别：III

总长度：350 毫米

材料厚度：1,80 毫米

材料厚度公差 (+/-)：0,03 毫米

颜色：绿色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
10	0899 430	12	1,532元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

清洗防漏工作手套 - 天然乳胶



用于工业、商业和家庭环境的清洁工作/实验室工作/
食品业/农业/维护、清洁和保养活动

采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
菱形结构纹理确保牢固抓握
弹性佳
触觉佳
对食品安全
无硅制造工艺

材料：天然乳胶
内部装饰：植绒
EN 标准：388, 374, 420
类别：III
总长度：300 毫米
材料厚度：0,42 毫米
材料厚度公差 (+/-)：0,03 毫米
颜色：黄色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 415 01	12	373元
8	0899 415 02		366元
9	0899 415 03		373元
10	0899 415 04		386元

化工品防护工作手套 - 通用型 - 丁腈

RED LINE



喷漆工作、表面处理、蚀刻、冷却剂和润滑剂/
汽车和机器维修/食品业、电镀槽/
清理、处理杀虫剂

棉丝绒衬里
• 防渗透
• 菱形结构纹理确保牢固抓握
• 对各种不同的碱性溶液、酸、脂、油以及某些情况下
的溶剂提供化学和液体保护
• 无硅
• 通过食品认证

材料：腈
内部装饰：植绒
EN 标准：374/388/420
类别：III
总长度：330 毫米
材料厚度：0,38 毫米
材料厚度公差 (+/-)：0,03 毫米
颜色：绿色

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
7	0899 435 07	6	415元
8	0899 435 08		523元
9	0899 435 09		414元
10	0899 435 10		407元

防化学品手套 - 绿色 - 丁腈

RED LINE



产品特性：
• 材质：丁腈
• 衬里：棉绒
• EN标准：374, 388, 420
• 类别：III
• 长度：330 mm
• 材质厚度：0.38 mm
• 材质厚度容差(+/-)：0.03 mm
• 颜色：绿色
• 无硅生产
• 食品级安全

颜色：绿色
长度：330 mm

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
8	0899 414 108	1	27元
9	0899 414 109	12	322元

全粒面牛皮手套 W - 20



由优质全粒面牛皮制成的工作手套

产品特性：
• 特别柔软
• 良好的柔韧性和抓握力
• 橡胶袖口
• 厚棉布制成的手背部位和袖口
• 手背部位有松紧性，更安全
• 关节罩和指尖部位由全粒面牛皮制成
• 食指部位由全粒面牛皮制成
• 棉质半衬里

材质：全粒面牛皮
类别：II
内部：掌衬
颜色：自然色
EN标准：388, 420

尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
8	5350 000 008	12	1,559元
9	5350 000 009		
10	5350 000 010		
11	5350 000 011		

*注：所有面价均含13%增值税 (价格日期：2020.06.16)
★：现货 ★：交期短

*注：所有面价均含13%增值税 (价格日期：2020.06.16)
★：现货 ★：交期短

剖层牛皮手套 W - 10



尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
9	5350 000 109	1	711元
10	5350 000 110	12	1,058元

一般建筑的中重型工程、金属加工、车身作业、运输业、建筑业

结实的工作手套，由牛二层皮制成

- 手套拇指部和食指部由牛二层皮制成，提供加强保护
- 厚棉布手背
- 皮制护腕和手指部
- 橡胶袖口
- 棉半里料

材料：裂纹牛皮

手套内部有衬里

EN 标准：388, 420

类别：II

注意：仅用于湿环境作业

绝缘防护手套 - 1000V - 乳胶



尺码	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
9	0899 400 929	1	887元
10	0899 400 930		910元
11	0899 400 931		924元

可以处理高达 1000 伏的交流电压

良好的灵活性

优良的触觉敏感度

提供抗紫外线 PE 存储袋

绝缘层厚度

最大 1 + 0.6 毫米，符合标准

耐受酸、油、臭氧和低温（RC 类别）

EN 60903

EN 61482-1+2

-1 级：4 千安/0.5 秒/300 毫米

-2 级：7 千安/0.5 秒/300 毫米

应用领域：带电安装、维护和修理工作；电力供应和安装公司；电气工程车间；电动和混合动力车辆的维护和修理；消防和救援人员

总长度：410 毫米

材料厚度：1 毫米

材料：天然乳胶

颜色：红色

EN 标准：61482-1-2

类别：III

分类：0

使用电压（交流电压）：1000 伏/交流电

使用电压（直流电压）：1500 伏/直流电

测试电压（交流电压）：5000 伏/交流电

测试电压（直流电压）：10000 伏/直流电

带弹簧扣手套夹 - PC



订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 899 023	3	210元

用于将手套固定在工作服和防护服上

- 锯齿状抓握，非常牢固
- 用法简单

材料：聚碳酸酯

磨砂洗手膏



洗手膏手压泵和挂墙架

用于4000ml的桶装的手压泵
压泵在摁下时出液
按压一下的抽出量为3cm³
可以挂在墙上
总长40cm

清洁和保护同时完成

- 不含酒精、硅油
- 轻松洗净油污
- 内含酵素护手成分
- 防止皮肤过敏
- 宜人的香味
- 环保
- 可生物降解
- 不会阻塞下水道
- 具有彻底的清洁效果
- 保养皮肤成分，同时具有预防疾病的作用
- 润滑手部皮肤
- PH值中性，非皂性洗手膏
- 通过皮肤病学验证

名称	容量	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 管装	350 ml	0893 900 01	6	468 元
★ 袋装	3500 ml	0893 900 1		1,342 元
★ 桶装	4000 ml	0893 900 0		1,824 元

配件			
名称	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 磨砂洗手膏挂墙架和手压泵	0891901	1	954 元

强力洗手液



适用于SKIN分配器 (订货号：0891 900 5)
洗手液用塑料去角质颗粒去除非常重的污垢

亲肤产品，具有出色的清洁性能

- 温和，但具有出色的清洁性能
- 不含溶剂和肥皂
- 保湿成分可防止皮肤刺激
- 经皮肤科测试

碱性、不含硅酮

含量：2000 ml

性能（计分制）：5分，共5分

气味：香味

pH值/条件：20°C 下5.8-6.7

颜色：红色

保质期/保存条件：0°C 以上保存30个月

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0890 600 605	6	1,770元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

皮肤防护乳液 - (COMBI) - 100ML



清洗护肤乳液，以防止水溶性和非水溶性物质形成污垢一种可对水溶性和非水溶性物质形成屏障的产品

- 皮肤和反应剂之间的有效保护膜
- 在定期更换试剂时，尤其适用
- 不损害皮肤功能
- 由于含有活性成分金缕梅，佩戴空气密封手套可减少皮肤肿胀，形成干燥、弹性、防触摸的保护膜
- 防滑夹紧工具
- 不会在工件或工具上留下残留物

简化皮肤清洁步骤

- 因此可以避免使用导致许多皮肤疾病的皮肤清洁剂，令肌肤倍感清爽
- 泛醇，维生素E和金缕梅等成分有助于预防发炎并促进皮肤的再生特性

不含硅酮，经皮肤病学测试

含量：100 ml

保质期/保存条件：室温下30个月

性能（计分制）：5分，共5分

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0890 600 109	12	909元

UV 30 防晒霜



使用SPF UV-A 24 / UV-B 30，可针对天然和人工UV-A、UV-B和UV-C射线提供额外的防水保护

保护和滋养

- 优化的紫外线过滤器，带硅酮涂层
- 维生素E醋酸盐可平滑和软化皮肤，同时保护其免受细胞损伤
- 无香料

还可以防止焊工晒伤

- 防止焊接过程中发生的UV-C射线造成损伤
- 额外的防水保护
- 即使出汗严重或在多水环境中工作，也能保持避光

经过皮肤病学测试

含量：100 ml

化学基础：水包油乳状液

容器：管装

性能（计分制）：4分，共5分

气味：特有气味

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0890 600 150	12	2,061元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短



眼脸部防护产品 安全性概览

眼睛是人类感官中重要的器官。因此，必须采取一切措施保护眼睛并保持视力。如果员工在工作中遇到对眼睛有影响甚至损害其视力的情况，雇主必须采取一定的预防措施。

眼睛易受到多种危害，可分为以下三类：

- 化学危害（酸，碱，气体，蒸汽，雾，烟）
- 机械危害（粉尘，异物）
- 光学危害（紫外线和红外线辐射，光线刺眼）

经佩戴者认可的安全性：只有一直佩戴劳保产品才能预防各种危险。伍尔特护目镜的特点是具有多种特性，可满足佩戴者对接受度的要求：

- 出色的佩戴舒适度
- 完美贴合
- 时尚运动设计
- 出色的安全性
- 防护&生活方式



独特的涂膜技术：使用独特的涂膜技术使护目镜镜片的外部具有出色的防刮擦性，内部永不起雾，它能保证100%防紫外线



防刮涂膜：外部：特殊的涂膜使镜片耐刮擦



无雾涂膜：内部：特殊涂膜使镜片永不起雾

安全眼镜 - AS/NZS1337

运动款



高端款



描述：

- 可调节式聚碳酸酯镜片
- 防刮擦和冲击
- 防雾
- 在极端温度下也可防止高速飞溅颗粒
- UV 防护99%
- 符合CE 认证，遵守EN 166-2001
- AS/NZS 认证；符合AS/NZS 1337.1：2010
- 符合ANSI Z87.1-2010

应用：

建筑、打磨、精密加工，装配和维护，实验室和户外工作等

描述	订货号	颜色	最小包装量	面价/最小包装量
运动款	0899 103 120 ★	透明	1	31元
	0899 103 121 ★	灰色		
	0899 103 122 ★	黄色		

描述	订货号	颜色	最小包装量	面价/最小包装量
PREMIUM 高端	0899 103 110 ★	透明	1	65元
	0899 103 111 ★	灰色		
	0899 103 112 ★	黄色		

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

安全眼镜 EGRO - TOP



创新的镜框技术可提供出色的保护和佩戴舒适度

特殊镜框技术

- 出色的保持力，不会从头部掉落
- 接触压力均匀分布，佩戴舒适
- 可同时佩戴矫正眼镜，不会对矫正眼镜框架施加压力
- 镜架倾斜度可变，可调整适合的面部形状

防护镜片颜色：透明

EN标准：166

防护镜片材质：聚碳酸酯

机械强度：F (45m/s)

紫外线防护：385 nm

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 102 002	1	212元

安全眼镜 LIBRA®



超轻盈防护眼镜，确保毫无妨碍地开展作业
几乎感受不到的 18 克超轻重量

采用了新型带式镜架技术，提供一流的舒适感受
双组件技术确保佩戴无压力贴合

从硬塑料顺畅地过渡至镜腿端头处的软塑料
镜片薄且防碎
超清晰镜片
为使用者带来出色的贴合体验和安全性
采用运动型设计，安全性出色

优质镜片镀膜

- 外侧耐刮擦
- 内侧具有永久性防雾涂层

100% 紫外线防护 (≤ 400 纳米)

安全眼镜的颜色：清色

安全眼镜的材料：聚碳酸酯

防紫外线：400 纳米

EN 标准：166/170

机械强度：F (45 米/秒)

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 102 270	1	267元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

安全眼镜 FORNAX® PLUS



创新设计提供出色的保护

- 集成侧面保护
- 视野宽阔的全景镜片

特殊镜片技术和优质涂层

- 无失真视图
- 耐刮擦镜片表面和内侧永久性防雾涂层
- 100% 防紫外线（可达 400 纳米）

创新的镜腿技术

- 挠性双件式镜腿提供卓越的舒适度和安全可靠的贴合
- 可变镜腿角度提供灵活的调整
- 安全可靠的贴合，即使长时间佩戴后也不会出现压痕

智能设计

- 折叠后非常紧凑
- 可与呼吸面罩完美配合

应用领域：装配工作、打磨和铣削工作

安全眼镜的颜色：清色

安全眼镜的材料：聚碳酸酯

防紫外线：400 纳米

EN 标准：166/170

机械强度：F (45 米/秒)

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 102 242	1	193元

安全眼镜 CEPHEUS®



重量轻盈且贴合良好的安全眼镜

- 运动滑入架实现无压力贴合
- 不受限制的侧视性能
- 高度耐冲击聚碳酸酯镜片
- 两侧耐刮擦涂层
- 100% 防紫外线（可达 400 纳米）

安全眼镜的颜色：清色

安全眼镜的材料：聚碳酸酯

防紫外线：400 纳米

EN 标准：166/170

机械强度：F (45 米/秒)

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 102 250	1	132元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

防护眼镜 - 聚碳酸酯



可以戴在所有处方眼镜上

- 180°视野全景镜片提供无限的外围感知
- 聚碳酸酯镜片和哑光顶部以抑制反射
- 100% 防紫外线 (可达 400 纳米)

安全眼镜的颜色：清色
安全眼镜的材料：聚碳酸酯
防紫外线：400 纳米
EN 标准：166/170
机械强度：F (45 米/秒)

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 102 230	1	116元

防护面罩



可为打磨和切割作业提供出色的保护，并可防护滴溅液体

- 出色的安全性与舒适度
- 特殊几何尺寸可对头上半部分和下颏提供更大的保护
- 宽大的耐刮擦聚碳酸酯护目镜提供广阔的视野
- 快速方便的镜片更换
- 多个护目镜倾斜调节设置
- 单独的头带绳调节
- 与头部接触的所有部件均配有软衬垫
- 根据 EN166 和 170 标准进行测试

应用领域：
汽车业、建筑业、重化工业、喷漆、打磨和机械加工

机械强度：B (120 米/秒)

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 101 202	1	893元

全视野护目镜 ANDROMEDA®



双组分技术，提供可靠的保护和出色的舒适度

- 空间宽绰
也非常适合戴眼镜的用户
- 全景视野
 - 出色的通风性能，以达到理想的眼睛舒适度
 - 适合与半脸式面罩结合使用
 - 高抗冲击聚碳酸酯镜片
 - 防刮擦镜片表面，内部永久无雾涂层
 - 镜头可以快速轻松地更换
 - 可单独调节的头带
 - 高达400 nm的100%紫外线防护

防护镜片颜色：透明
EN标准：166, 170
防护镜片材质：聚碳酸酯
机械强度：B (120m/s)
紫外线防护：400 nm

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 102 110	1	409元

护面罩 PROGUARD



- 全脸防护罩可降低面部和额头受伤的风险
- 设计巧妙的遮阳板消除了面部和额头受伤风险
- 轻巧舒适
- 可调锁销，用于高度调节和棘轮锁定系统
- 随附三角形或圆形张力旋钮
- 允许根据用户意愿定位上拉式遮阳板
- 方便快捷地更换遮阳板
- 时尚的球形聚碳酸酯遮阳板
- 提供出色的保护，防止撞击、飞散颗粒和液体飞溅

材质：PVC-聚氯乙烯/ PC-聚碳酸酯

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 101 225	1	380元

弧面磨机防护屏



精心设计的磨机防护屏，提供良好的防护，已通过EN 166-3 9 B T认证

良好的防护

- 很好地遮盖面部
- 防止颗粒和飞溅物，例如溅污和其他热物质

精心设计

- 7孔弧形设计

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 101 222	3	444元

玻璃清洁布



实用的清除盒，带有100个单独包装的湿清洁巾

- 特殊的湿润清洁湿巾可轻柔地清洁所有眼镜，尤其是所有防护眼镜
- 适用于所有玻璃涂料

不含硅：是

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 102 300	100	305元

安全帽 PROGUARD



现代设计和空间宽敞的HDPE外壳

- 带有通风孔的外壳可提供气流并减少热量积聚
- 6点棘轮悬挂/防汗带设计提供必要的头顶后部间隙，以吸收冲击能量
- 带有隐形锁系统，易于调节且简单易用。
- 随附2点下颏带
- 符合EN397:2012 + A1:2012
- 白色、黄色、蓝色、红色。

室内设备头盔：6点

最低温度条件：-30 °C

EN标准：397

材质：HDPE-高密度聚乙烯

颜色	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 白色	0899 200 166	1	145元
★ 红色	0899 200 167		
★ 黄色	0899 200 168		
★ 蓝色	0899 200 169		

安全帽 SH6



- 6-点式内部连接
- 向下延伸头盔壳体可作为颈部保护装置

安全帽
符合 EN397 标准

- 最佳防护:安全帽特殊网状结构设计
- 重量轻,穿戴合适
- 雨水导流槽设计
- 安全帽下部带通风孔
- 30mm深内部尺寸,保护耳朵
- 脱脂羊毛防汗带
- 含下颏带
- 根据头部尺寸优化调整,快速调大调小
- 规格：52 - 62cm
- 额外功能:耐温零下30 °C

名称	内部连接	颜色	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
SH-6	6点式	黄色	0899 200 70	1	224 元
SH-6	6点式	白色	0899 200 71		236 元

呼吸类防护产品

颜色管理系统

伍尔特的颜色管理系统有助于人们在日常操作中选择正确的防护口罩，并确保达到了所需的过滤等级。头带的颜色表示防护口罩的类别，并且头带能提供额外的安全保障。此外，颜色管理系统还可以监控配戴口罩的情况。



FFP1



FFP2



FFP3

过滤级别的划分

根据风险评估来选择适当的防护口罩。
颗粒物防护分为以下三个等级：

欧标防护级别	使用范围	渗透效率
FFP1	防护无毒的，无纤维的颗粒，灰尘和液化雾	80%
FFP2	防护有害的或微毒的颗粒，灰尘，固体和液体雾气，薄雾和烟雾	94%
FFP3	防护有毒的灰尘，薄雾，烟雾固体和液体雾气，致癌物质，放射性物质，酶和微生物（病毒，细菌，真菌）	99%

美标防护级别	渗透效率	适用范围
N95	95%	适用于过滤非油性颗粒物
N99	99%	
N100	99.97%	

重点提示：

- 针对放射性物质和空气传播的生物制剂，防护口罩不可重复使用。
- 防护口罩不能阻止蒸汽和气体！

一次性口罩 - FFP1

防止固体和液体气溶胶。适用于保护用户免受低毒性污染物（浓度达OEL 值四倍）的伤害

- 柔性鼻甲
- 良好的贴合性和安全的鼻子区域
- 持续过滤危险颗粒，过滤效果佳
- 呼吸阻力低
- 口罩内部柔软

弹性防撕裂头带
不带呼吸阀
过滤保护等级FFP1
EN 标准：149



订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 110 400	20	228元

一次性口罩 CM3000 - FFP1 - NR - D

特制的软过滤器材料确保全面的防护和舒适的佩戴
低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密合
头戴式设计

与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：
防护无毒非纤维颗粒、粉尘和气溶胶，防护能力高达限值的四倍，例如在一个充满水泥尘、粉尘的环境中工作时，或在拆除砌体、石头或混凝土时

过滤级别：FFP1 NR D
设计：无阀
EN 标准：149:2001 + A1:2009



订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 500	20	497元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

一次性口罩 - BREAMASK - CM3000 - VALVE - FFP1 - NR - D



特制的软过滤器材料确保全面的防护和舒适的佩戴

通气阀帮助热空气排出，减少热量与湿气聚集，使口罩表面及内部温度降低，呼吸更舒畅

低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密合

头戴式设计

与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：

防护无毒非纤维颗粒、粉尘和气溶胶，防护能力高达限值的四倍，例如在一个充满水泥尘、粉尘的环境中工作时，或在拆除砌体、石头或混凝土时

过滤级别：FFP1 NR D

设计：带阀

EN 标准：149:2001 + A1:2009

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 501	15	492元

一次性口罩 - FFP2 - 无阀门



用于防止固体和液体气溶胶

- 柔性鼻甲
- 良好的贴合性和安全的鼻子区域
- 持续过滤危险颗粒，过滤效果佳
- 呼吸阻力低
- 弹性防撕裂头带
- 过滤保护等级FFP2
- 产生非油性和油性颗粒
- EN标准：149

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 121 102	20	280元

一次性口罩 - CM3000 - FFP2 - NR - D



特制的软过滤器材料确保全面的防护和舒适的佩戴
低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密合

头戴式设计

与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：

防护有害或低毒的颗粒、灰尘、固体和液体气溶胶和烟雾，防护能力高达限值的十倍，例如在打磨、切割和加工软木时；在加工玻璃纤维和矿物纤维时；以及在建筑业和农业中执行涉及大量灰尘的活动时。

过滤级别：FFP2 NR D

设计：无阀

EN 标准：149:2001 + A1:2009

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 502	20	520元

一次性防护口罩
CM3000 - VALVE - FFP2 - NR - D



应用领域

防护有害或低毒的颗粒、灰尘、固体和液体气溶胶和烟雾，防护能力高达限值的十倍，例如在打磨、切割和加工软木时；在加工玻璃纤维和矿物纤维时；以及在建筑业和农业中执行涉及大量灰尘的活动时。

特制的软过滤器材料确保理想的防护和舒适度

通气阀帮助热空气排出，减少热量与湿气聚集，使口罩表面及内部温度降低，呼吸更舒畅。

低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密合。

头戴式设计

与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

过滤级别：FFP2 NR D

设计：带阀

EN 标准：149:2001 + A1:2009

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 503	15	559元

一次性口罩 - CM300 - VALVE - FFP2 - CARBON



订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 504	15	1,034元

使用活性炭除去异味，以及用于在职业接触限值下进行焊接作业的场所

通气阀帮助热空气排出，减少热量与湿气聚集，使口罩表面及内部温度降低，呼吸更舒畅

特制的软过滤器材料确保理想的防护和舒适度
低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密封

头戴式设计
与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：
防护有害或低毒的颗粒、灰尘、固体和液体气溶胶和烟雾，防护能力高达限值的十倍，例如在打磨、切割和加工软木时；在加工玻璃纤维和矿物纤维时；在建筑业和农业中执行涉及大量灰尘的活动时；在进行废物分类处理和焊接操作时

过滤级别：FFP2 NR D
设计：带阀
EN 标准：149:2001 + A1:2009

一次性口罩 - FFP2 - 活性炭 - 带呼吸阀



柔性铝制鼻甲
• 非常贴合脸部
• 鼻子区域密封严实

柔软的抓绒内层
• 佩戴舒适，多层过滤介质
• 优异的过滤性能
• 呼吸阻力低

舒适的呼气阀
• 降低呼气阻力
• 湿气和热量更容易散发

弹性织物带
• 防撕裂头带
• 适用于各种尺寸的头围，含活性炭层，可避免异味

过滤级别：FFP2
EN标准：149
版本：带阀门

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 121 104	10	407元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

折叠式一次性口罩 FM3000 - VALVE - FFP2 - CARBON



订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 524	10	723元

使用活性炭除去异味，以及用于在职业接触限值下进行焊接作业的场所

通气阀帮助热空气排出，减少热量与湿气聚集，使口罩表面及内部温度降低，呼吸更舒畅

• 特制的软过滤器材料确保理想的防护和舒适度
• 低呼吸阻力

可调节鼻夹，使口罩与脸部紧密贴合，保证口罩的密封

头戴式设计
与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：
防护有害或低毒的颗粒、灰尘、固体和液体气溶胶和烟雾，防护能力高达限值的十倍，例如在打磨、切割和加工软木时；在加工玻璃纤维和矿物纤维时；在建筑业和农业中执行涉及大量灰尘的活动时；在进行废物分类处理和焊接操作时

过滤级别：FFP2 NR D
设计：带阀
EN 标准：149:2001 + A1:2009

一次性呼吸口罩 - CM3000 - VALVE - FFP3 - NR - D



特制的软过滤器材料确保全面的防护和舒适的佩戴
通气阀确保面罩更适宜佩戴
呼吸阻力低

凭借以下各项实现出色的贴合和密封

• 预成型设计
• 鼻夹实现最佳的固定
• 全方位紧密密封
• 可调节的头带绳

可与 Würth 安全眼镜配套使用以实现出色的保护

应用领域：
防护有害/有毒颗粒、灰尘、固体和液体气溶胶、烟雾以及致癌物质和放射性物质、酶和微生物（病毒、细菌、真菌），防护能力高达限值的30倍，例如在打磨和加工榉木、橡木和热带木材时、在处理石棉时、在焊接时以及在处理细菌、病毒、霉菌孢子和放射性颗粒时

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 110 505	5	446元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

一次性口罩 - FFP3 - 带呼吸阀



外部网状结构
• 兼顾出色的坚实性和耐久性与卓越的灵活性

预成型设计
• 很好地贴合面部

柔软的抓绒内层
• 佩戴舒适

多层过滤介质
• 优异的过滤性能
• 呼吸阻力低

舒适的呼气阀
• 降低呼气阻力
• 湿气和热量更容易散发

圆周密封唇口，实现完美密封
贴面式弹力织物带，采用卡扣固定
• 防撕裂头带
• 适用于各种尺寸的头围

过滤级别：FFP3 EN标准：149
版本：带阀门

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 121 103	20	1,302元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

喷漆套装



产品描述	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 喷漆套装	0899 173 100	1	1,147元
适用于半脸型面罩 HM 173的气体过滤器	0899 173 003	6	854 元

成套的防溶产品

在实际的包装盒中包括半脸型面罩、气体过滤器、颗粒预过滤器和固定器

套装产品件数：8件
1x 半脸型面罩 HM 173
2x 气体过滤器 A2
2x 颗粒预过滤器P2
2x 过滤容器
1x 便捷的储物盒

符合 EN 141 标准的卡销连接系统
重量轻盈

过滤级别：A2
防护：有机蒸汽和气体（沸点高于 65°C）
适用范围：喷涂；溶剂的应用

存储盒



机械强度：F（45 米/秒）
• 工作场所个人防护装备储存箱
• 适用于存储呼吸保护装置（半面罩）、护目镜和听力保护耳罩
• 尺寸：225x180x120 mm（长x高x宽）

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 102 360	1	279元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

听力防护产品


- 小于20分贝：听觉域
- 20-50分贝：舒适
- 50-75分贝：无害
- 80分贝：8小时工作时长的触发值下限
- 85分贝：8小时工作时长的触发值上限。必须佩戴听力防护装置！必须将工作区域标记为噪声区域。
- 100分贝以上：超级大声！短暂停留可能会导致听力下降和耳鸣
- 160分贝以上：立即产生身体损害

长期佩戴听力防护装置可以防止噪声引起的听力损害。在噪声污染的整个过程中，必须佩戴听力防护装置。噪声增加3分贝意味着噪声能量加倍。例如：在88分贝的噪音水平下工作20小时与在91分贝的噪音水平下工作10小时具有相同的危害！

佩戴听力防护产品

耳聋是常见的职业病之一，每年因此造成的损失达数百万美元。有针对性地使用合适的听力防护产品可防止听力受损。

法律依据：根据欧盟指令，当“噪声”水平达到80分贝以上时，雇主必须提供合适的听力保护装置，员工也需要使用提供的听力保护装置。高于85分贝的区域应被标记为噪声区域。在这些区域，必须强制进行听力保护。

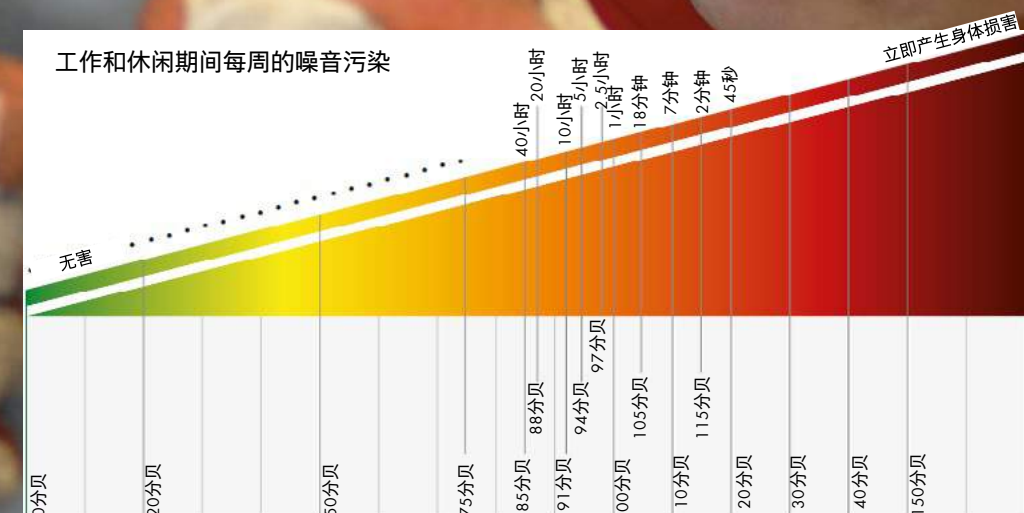

降噪耳塞 - EN352 - 2 - 红色 - SNR39DB



- PU泡沫耳塞，红色
- 成对装于聚丙烯袋中
- SNR=39dB
- 符合 EN352-2:2002

SNR衰减值：39 dB
M衰减值：37 dB
L衰减值：34 dB
H衰减值：38 dB

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 300 905	50对	141元

降噪耳塞 - 绿色 - SNR37DB



SNR 衰减值：37dB
L 衰减值：34dB
M 衰减值：34dB
H 衰减值：36dB
容器：一次性分配器
设计：成对，在塑料袋内
颜色：霓虹绿

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 300 331	200对	701元
0899 300 342	50对	198元

降噪耳塞 - 绿色 - 附绳 - SNR37DB



符合人体工程学的锥形一次性耳塞，适用于嘈杂的环境
借助安全绳，随时随地可用
优异的隔音性能
出色的语音识别功能
舒适度佳
封闭的表面可防止异物和污垢颗粒渗入耳塞

压印X形状具有诸多优点：
• 降低耳道入口处的接触压力
• 柔软，且对耳道进行出色的调节

SNR衰减值：37 dB
H衰减值：36 dB
L衰减值：34 dB
容器：一次性分配器
M衰减值：34 dB
版本：成对装于塑料袋中

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 300 332	100对	1,356元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

圣诞树形降噪耳塞 - 绿色 - 附绳 - SNR27DB



柔软的翼片使这些耳塞佩戴起来非常舒适
• 配有固定绳，触手可及
• 高隔音性，具有良好的信号和语音识别效果
• 柔软的翼片，佩戴舒适
• 随附实用的储物盒

SNR衰减值：27 dB
H衰减值：27 dB
L衰减值：22 dB
EN标准：352
M衰减值：24 dB

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 300 338	1对	54元

挂壁式耳塞分配器



易于使用且坚固耐用的耳塞分配器，可壁挂安装
易于填充
填充数量：400对
网格旋转系统可防止多个耳塞掉出
卡架可防止耳塞掉落到地板

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 300 335	1	1,010元

降噪耳罩 - 红 / 黑 - EN352 - 1 - SNR28DB



SNR衰减值：28dB
M衰减值：26dB
L衰减值：18dB
H衰减值：31dB

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 300 360	1	186元

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）
★：现货 ★：交期短

高级防噪音耳罩 - 26DB



以实用便携方式折叠护耳器

出色的舒适度

- 密封垫宽大、舒适
- 适合与眼镜和护目镜一起使用
- 带垫头带

可听到讲话、无隔音

卫生

- 便于清洁
- 密封垫易于更换

依据 EN 352 进行过测试

SNR 衰减值：28dB

L 衰减值：17dB

M 衰减值：25dB

H 衰减值：32dB

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 300 230	1	457元

耳挂帽式罩 - 用于 Baumeister 安全帽



配合16 mm双槽系统的安全帽使用，如建筑用安全帽

根据CE EN 352-3:2002进行测试和批准

超软乳胶海绵耳垫，佩戴轻松舒适

护耳器，用于 Baumeister 安全帽

SNR 衰减值：28dB

L 衰减值：17dB

M 衰减值：25dB

H 衰减值：34dB

EN 标准：352

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0993 300 240	10	7,447元

身体防护产品



标志	欧标防护服类型	描述
	1类 EN943-1 (&2)	气密型防护服
	2类 EN942-1	非气密性防护服
	3类 EN14605	液体致密性防护服
	4类 EN14605	喷雾致密型防护服
	5类 EN ISO 13982-1 (&2)	防固态颗粒物防护服
	6类 EN13034	防轻度化学液体飞溅防护服

*注：所有面价均含13%增值税（价格日期：2020.06.16）

★：现货 ★：交期短

一次性连体防护服 - 白色 - CAT3 - TYPE4/5/6



有效防止化学物质、污垢和湿气

- 防护服CE-CAT III, 类型4 + 5 + 6
- 符合EN 1149-1的防静电功能, 可防止静电荷并使安全风险尽可能降低
- 出色的防护作用, 防止颗粒、灰尘和液体飞溅损伤身体
- 排斥液体 (包括石油产品)
- 不起毛
- 即使在潮湿的情况下也能抗撕裂和耐磨
- 轻巧舒适, 活动自如
- 自锁拉链可防止意外打开并降低安全风险
- 自粘式拉链套

设计

在兜帽、袖口和背部均带有兜帽、拉链开合和松紧带
颜色: 白色
材质: 聚丙烯

尺码	胸围	身高	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
M	92-100 cm	168-176 cm	0899 021 222	25	6,046元
L	100-108 cm	174-182 cm	0899 021 223		
XL	108-116 cm	182-188 cm	0899 021 224		
XXL	116-124 cm	188-194cm	0899 021 225		
3XL	122-172cm	194-200cm	0899 021 226		

一次性连体防护服 - PNTOVERAL - WHITE - CAT3 - TYPE5/6



提供对颗粒、灰尘和液体飞溅的良好保护

- 防护服CAT 3, 类型5 + 6
- 防静电
- 符合EN 1149-1的防静电
- 喷漆作业的理想选择
- 不起毛

结实

- 抗撕和耐磨
- 即使是矿物油产品, 其拒液性能也高于平均水平

行动更加自如, 舒适度更高

- 柔软的纺织面料
- 防止意外打开
- 自锁拉链
- 面罩、袖口、裤脚和后背松紧带

颜色: 白色
材质: 聚丙烯

尺码	胸围	身高	订货号	最小包装量	面价/最小包装量
M	92-100 cm	168-176cm	0899 021 212	5	537元
L	100-108 cm	174-182 cm	0899 021 213		
XL	108-116 cm	182-188 cm	0899 021 214		
XXL	116-124cm	188-194cm	0899 021 215		
3XL	124-132 cm	194-200cm	0899 021 216		

*注: 所有面价均含13%增值税 (价格日期: 2020.06.16)

★: 现货 ★: 交期短

安全背心马夹 - 黄色

由符合EN471标准的布料制成



边缘设有加强条

封闭式通用背心

由于实用的快速闭合, 其宽度可调
反光条一直延伸到四周

适用范围:

道路工程、建筑检查、污水处理工程、铁路工程、现场交通、勘测工程、消防、垃圾处理、街道清洁、交通中途车辆维修、车辆装卸等

德国法定工业事故保险机构 (VGB 12“车辆”) 要求所有商用车辆配备符合德国工业标准DIN 30711的警示背心

颜色: 黄色

ISO: 20471: 2013

材料: 100% 涤纶

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 078 002	1	90元

牛皮安全鞋 WM01 系列



- S3

安全防护等级
达到EN ISO 2345: S3
- 保护足趾
- 1h

防泼水
- 防刺穿
- 防滑等级达到
EN ISO 20345: SRC
- 防静电
- OIL

耐油
- 减震

机械制造、汽修、建筑、园艺、景观设计、运输、工矿等行业广泛应用

织物柔软舒适、耐磨

外侧反光条

内置钢包头, 有效保护足趾

加宽鞋头至11cm, 不夹脚

PU注塑大底、SRC级防滑, 优异的抓地性、减震、防刺穿

安全防护等级: EN ISO 20345: S3

优质牛皮材质

耐油耐磨、防泼水

鞋身流线型时尚设计

订货号	★ 5357 131 XXX											最小包装量	面价/最小包装量
	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460		
尺码 (EU)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	1	393元
尺码 (CN)	235	240	245	250	255	260	265	270	27	280	285		
尺码 (UK)	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12		
尺码 (US)	5.5	6	6.5	7	7.5	8.5	9	10	10.5	11.5	12		

*注: 所有面价均含13%增值税 (价格日期: 2020.06.16)

★: 现货 ★: 交期短

坠落防护产品

坠落防护产品

针对所有情况下的坠落防护

防止高空坠落的个人防护设备

立法者明确规定，如果在高空工作时有坠落的风险，雇主必须采取预防措施。如果不能通过集体防护设备消除坠落的风险，请使用全身式安全带、挂绳和各种配件形式的个人防护设备（PSA）。

检测

每次使用前，用户必须目视检查其PSA（个人防护设备）是否完好。雇主必须根据使用条件和操作条件的要求配备个人防护设备，并且至少每12个月由专业人员进行检测，以确保其完好无损。雇主有义务指导用户安全使用个人防护装备，以免发生坠落。雇主必须在首次使用之前进行指导，之后按需求进行指导，而且每年至少指导一次。

使用寿命

使用寿命取决于各自的工作条件；原则上必须要遵守使用说明中的要求。

安全带的最大使用寿命：8年
挂绳的最大使用寿命：6年

防坠落装置

建筑施工和装配期间，每年因坠落导致的职业安全事故不计其数，并且因不使用防坠落装置引起的坠落通常会带来严重后果。尽管立法机构明确要求在存在坠落风险的高处从事作业的人员应采取措施来防止坠落。但如使用集中式防护装备不能消除坠落风险，则应使用以扣带、连接材料和各种附件形式存在的个人安全装备（PSE）。

PSE: Personal Safety Equipment

重要注意事项！

测试

每次使用之前，用户有责任通过目视来检查其PSE（个人安全装备）是否处于正常状况。

公司所有人必须聘请专家按要求根据使用条件和工厂条件，检查PSE是否处于正常状况，且至少每12个月检查一次。

伍尔特 Mater Service 对防坠落产品每年检查一次。

您可通过免费热线：0049 (0)800-962-7837 获取您的PSE是否已进行过检查。

使用年限

使用年限取决于相应的使用条件。必须始终遵从使用说明书中的规格。

最大使用年限

扣带：6至8年 连接材料（线缆/防坠带）：4至6年之后，必须用新产品替换使用过的产品。

已损坏的防坠落装置必须立即停止使用。

例如：

- 如防坠带损坏和扣带和线缆上存在裂缝。（图1）。
- 因重载荷导致坠落。
- 若高温重载荷、融化迹象、焊缝烧熔等（图2）。
- 带有顽固污渍及腐蚀等。（图3）。
- 若固定零件已变形或腐蚀（图4）。



图 1



图 3



图 2



图 4

舒适型安全带 - EN361



设计符合人体工程学的低疲劳型安全带，即使较长时间使用也不例外

- 外形符合人体工程学原理且带有内衬的宽大背部支撑 (160 毫米)
- 后部安全带扣眼符合 EN 361 标准
- 用作安全带扣眼的两根胸部环带符合 EN 361 标准
- 侧面两个扣眼符合 EN 358 标准
- 攀爬保护扣眼符合 EN 361 和 EN 353-1 标准

EN 标准：361

负载能力：≤100 千克

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 004	1	2,536元

安全带 Profi 3 - EN361/358



可理想地用作安全带和防护带

- 经过检测的最高许可承重为 125 千克
- 后部的安全带扣眼符合 EN 361 标准
- 用作安全带扣眼的两根胸部环带符合 EN 361 标准
- 侧面的两个安全带扣眼符合 EN 358 标准

EN 标准：361/358

设计：标准

负载能力：≤125 千克

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 915	1	2,130元

防坠落安全带 - 移动型



安全腰带，带棘轮，长度：20 米
允许 2 人使用

供货范围：

- 2 个弹簧旋转钩
- 2 根吊带
- 存放和携带包

应用领域：

用于形成临时的水平锚固点

EN 标准：795-B

材料：聚酯 - PES

高度：64,400 毫米

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 960	1	3,753元

安全绳锁 - 防坠



长度：1.5 米

大号铝合金管扣钩，
可轻松、快速地挂扣在直径最大为 59 毫米的管件和脚
手架上

应用领域

脚手架建筑工、架子工和轨道安装作业的理想选择

EN 标准：354/355

总长度：1.5 米

负载能力：≤100 千克

适合：管最大直径 59 毫米

产品描述	订货号	最小 包装量	面价/ 最小包装量
安全绳锁 - 防坠 - 1.5M	0899 032 012	1	1,400元
安全绳锁 - 防坠 - 2M	0899 032 014		1,410元

Y 型安全索 - 1.5M



大号铝合金管扣钩

可轻松、快速地挂扣在直径最大为 59 毫米的管件和脚手架上

应用领域：

可在攀爬时以及执行工作位置不断变化的各种作业时（格构牌楼、搁架施工等）确保出色的固定效果。

EN 标准：354/355

总长度：1.5 米

负载能力：≤100 千克

适合：管最大直径 59 毫米

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 015	1	2,941元

带安全腰带的防坠器装置 - 2.5M



通用型轻质防坠器装置，可在存在坠落危险的区域内使用

EN 标准：360

紧固件总长度：2,5 米

宽度 x 高度 x 深度：110 x 110 x 80 毫米

重量：1,13 千克

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 908	1	1,574元

背包 - 用于个人防护装备



个人安全设备

- 实用的防坠器储存和运输
- 外置网袋用于存放头盔、衣物或其他配件
- 配备手机袋和水瓶储物袋

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 032 943	1	417元

应急救护产品

可靠的安全保障

急救箱

- 内部配置依据DIN标准
- 便于携带使用
- 箱内含有90°垂直墙壁固定支架
- 灵活的内部分隔和透明塑料包装，一目了然
- 高强度ABS材质
- 不易变形，耐冲击，耐高温
- 全方位橡胶密封圈，防止灰尘和水溅

根据工作场所监管规定以及意外事故防范准则（UVV）的规定，生产加工企业和经营管理类企业的工作场所必须配置必要的急救用品。要保证这些急救用品在紧急情况下能够便于获取，在污染、烟雾和高温等紧急情况下发挥保护作用。要标明急救用品的存放位置。包扎用品箱要分发至各个工位处，保证距离固定工位不超过100米远或者高出层高。急救用品需要根据使用期限及时更换。

需要配置DIN 13157/ DIN 13169标准包扎用品箱的情况			
企业类型	员工人数	包扎用品箱	
		小, DIN标准 13157	大, DIN标准 13169
生产、加工以及相似企业	1-20	1	-
	21-100	2	1
	多于 101	4	2
	在此基础上，每增加100人需要额外配置	2	1
管理、经营类企业	1-50	1	-
	51-300	2	1
	超过 301	4	2
	在此基础上，每增加300人需要额外配置	2	1
建筑工地及与之类似的机构	1-10	1	-
	11-50	2	1
	超过 51	4	2
	在此基础上，每增加50人需要额外配置	2	1
DIN 13169-E标准的大号包扎用品箱可以用两个小的代替			

事故急救包 - DIN13169



适用于固定式和移动式

- 包括带有 90° 锁定机构的墙壁支架
- 灵活的内部隔间和 Plexiglas 盖板便于找到需要的东西
- 高强度 ABS 塑料
- 抗变形、抗冲击、耐高温
- 内部橡胶密封防止灰尘和溅水进入

交货物品：

- 1 个石膏卷 DIN 13019-A, 5 米 x 2.5 厘米
- 8 块胶布 DIN 13019-E, 10 x 6 厘米
- 1 套敷料, 包括：4 个指尖敷料, 4 个手指敷料 12 x 2 厘米, 4 个胶布条 1.9 x 7.2 厘米, 8 个胶布条 2.5 x 7.2 厘米
- 1 个敷料袋 DIN 13151-K
- 3 个敷料袋 DIN 13151-M
- 1 个敷料袋 DIN 13151-G
- 1 条绷带 DIN 13152-A
- 6 块敷布 100 毫米 x 100 毫米
- 2 块护眼膜
- 1 个即时冷敷
- 1 块保温毯, 金属化聚酯薄膜
- 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 6
- 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 8
- 2 块三角布 DIN 13168-D
- 1 把剪刀 DIN 58279-B190
- 2 个可密封薄膜袋, 300 x 400 毫米
- 5 块非织造无纺布, 200 x 300 毫米, 15 克/平方米
- 4 个一次性手套, 符合 DIN EN 455 标准
- 1 本急救指南
- 1 份急救日志
- 1 份内容清单

总长度：280 毫米

宽度：220 毫米

高度：110 毫米

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 520 6	1	852元

急救箱 - DIN 13169



适用于固定式和移动式

- 包括带有90° 锁定机构的壁挂架
- 借助灵活的内部隔层和有机玻璃盖，轻松找到所需的物品
- 高强度ABS塑料
- 耐变形，耐冲击，耐高温
- 内部采用橡胶密封，可防止灰尘和水喷雾

交付物品：

- 2个石膏卷 DIN 13019-A, 5 m x 2.5 cm
- 16块胶布 DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 2套敷料, 包括：4个指尖敷料, 4个手指敷料12 x 2cm, 4个膏药胶布条1.9 x 7.2 cm, 8个膏药胶布条 2.5 x 7.2 cm
- 2个敷料袋 DIN 13151-K
- 6个敷料袋DIN 13151-M
- 2个敷料袋DIN 13151-G
- 2个绷带 DIN 13152-A
- 12个敷布100 mm x 100 mm
- 4个敷眼剂
- 2个速效冰袋
- 2个隔热层, 金属化聚酯薄膜
- 4个固定绷带DIN 61634-FB 6
- 4固定绷带DIN 61634-FB 8
- 4个三角布DIN 13168-D
- 1对剪刀DIN 58279-B190
- 4薄膜袋，可密封，300 x 400 mm
- 10 无纺布，200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8个符合DIN EN 455的一次性手套
- 1急救指南
- 1急救日志
- 1内容清单

长度：445 mm

高度：150 mm

宽度：320 mm

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0899 520 15	1	1,509元

急救箱 - DIN 13164 车用



DIN : 13164
总长度 : 255 毫米
宽度 : 166 毫米
高度 : 80 毫米
箱材料 : 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)

急救箱符合DIN13164标准
交货物品 :
1 卷胶布 DIN 13019-A, 5 米 x 2.5 厘米
1 x plaster assortment, 14 pieces, DIN 13019
2 块皮肤清洁湿巾
1 个敷料袋 DIN 13151-K
2 个敷料袋 DIN 13151-M
1 个敷料袋 DIN 13151-G
3 个弹力绷带 DIN 61 631-MB-8, 人造丝/棉, 8 厘米 x 4 米
2 个弹力绷带 DIN 61 631-MB-6, 人造丝/棉, 6 厘米 x 4 米
3 块敷布 100 毫米 x 100 毫米
2 块三角布 DIN 13168-D
1 把剪刀 DIN 58279-A-145
1 块保温毯, 1600 x 2100 毫米
4 个一次性手套, 聚氯乙烯材质
1 本急救指南, 6国语言
1 份内容清单

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 520 7	1	224元

绷带分配器



用于不含乳胶的无胶护创布

- 出色的可用性
- 快速伤口护理
- 卫生储存
- 一体式刀片, 用于切割护创布

颜色 : 红色
高度 : 170 mm
长度 : 280 mm
宽度 : 170 mm

★

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 512 23	1	578元

*注 : 所有面价均含13%增值税 (价格日期 : 2020.06.16)
★ : 现货 ★ : 交期短

弹性绷带 - 不含乳胶



适用于所有伤口和割伤的无胶护创布, 即使在食品加工区域也能保持出色的状态

无胶

- 不粘在皮肤、头发或伤口上
- 无残留

自粘型 (仅固着)

- 即使在潮湿、油腻和肮脏的皮肤上也具有出色的粘合力
- 吸收剂, 吸收血液

高弹性

- 活动自如
- 亲肤
- 食品行业作业时视觉上可辨别
- 稀薄

件数 : 1件
护创布宽度 : 6 cm
石膏长度 : 450 cm
保质期/保存条件 : 15°C至25°C时为60个月

★

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 512 25	1	250元

护创胶布分配器



快速治疗轻伤

单独包装的柔性织物护创胶布

高度卫生, 即使在肮脏的环境中

易取 :

- 可以单手操作
- 护创胶布包装易打开
- 可立即使用护创胶布

易于补充

快速简便的安装

颜色 : 绿色、白色
高度 : 135 mm
长度 : 230 mm
宽度 : 35 mm

包含 : 90 片创口贴(2 个替换装, 每个45支创口贴)

★

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 520 150	1	565元

*注 : 所有面价均含13%增值税 (价格日期 : 2020.06.16)
★ : 现货 ★ : 交期短

事故急救包 - 补充包装



- DIN : 13157/13169
自生产之日算起的保质期 : 60 月
- 用于符合DIN13157和DIN13169标准的补充急救包
内容符合DIN 13157
交货物品 : 66件
- 1 个石膏卷 DIN 13019-A, 5 米 x 2.5 厘米
 - 8 块胶布 DIN 13019-E, 10 x 6 厘米
 - 1 套敷料, 包括 : 4 个指尖敷料, 4 个手指敷料 12 x 2 厘米, 4 个胶布条 1.9 x 7.2 厘米, 8 个胶布条 2.5 x 7.2 厘米
 - 1 个敷料袋 DIN 13151-K
 - 3 个敷料袋 DIN 13151-M
 - 1 个敷料袋 DIN 13151-G
 - 1 条绷带 DIN 13152-A
 - 6 块敷布 100 毫米 x 100 毫米
 - 2 块护眼膜
 - 1 个即时冷敷
 - 1 块保温毯, 金属化聚酯薄膜
 - 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 6
 - 2 个固定绷带 DIN 61634-FB 8
 - 2 块三角布 DIN 13168-D
 - 1 把剪刀 DIN 58279-B190
 - 2 个可密封薄膜袋, 300 x 400 毫米
 - 5 块非织造无纺布, 200 x 300 毫米, 15 克/平方米
 - 4 个一次性手套, 符合 DIN EN 455 标准
 - 1 本急救指南
 - 1 份急救日志
 - 1 份内容清单

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0899 520 100	1	550元

焊接防护产品

焊接防护产品

推荐的应用区域

电流强度	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
电极	8							9	10	11	12	13	14								
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										
												WSH II 3/11									
MAG焊	8							9	10	11	12	13									
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										
												WSH II 3/11									
WIG焊			8	9				10	11	12	13										
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										
MIG重金属								9	10	11	12	13	14								
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										
												WSH II 3/11									
MIG轻金属, 不锈钢, 铝									10	11	12	13	14								
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										
												WSH II 3/11									
等离子熔合 切割/微等 离子焊接	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	WSH II 5-13										WSH II 9-13										

*注 : 所有面价均含13%增值税 (价格日期 : 2020.06.16)
★: 现货 ★: 交期短

自动变光焊接头盔
WSC - EN379 - 黑 - (9 - 12)



轻巧舒适的防眩光保护，可自动变暗

- 轻巧，非常舒适
- 轻巧的纺织材质
- 平衡的重量分布增加了颈部肌肉的舒适度和并将压力尽可能降低
- 可以调整以适合任何头围

出色的保护

- 面部、颈部和耳部覆盖效果出色，以防烫伤
- 防眩盒
- 从DIN 9-12持续调整保护等级
- 磨削模式可关闭盒，从而实现无闪烁磨削
- 通过防眩光盒中的鼻部开孔扩大视野
- 可更换电池

通用:

适用于所有焊接方法：电弧焊，惰性气体保护焊/熔化极气体保护电弧焊，药芯焊丝焊，钨极氩弧焊

未激活时半透明：防护等级3

EN标准：166, 175, 379

激活时半透明：防护等级9-12

电源：2个可更换3 V纽扣电池 (CR2032)

重量：425 g

工作温度范围：-10 到60 °C

认证标志：CE, ANSI, AS/NZS

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0984 700 300	1	3,753元

自动变光焊接头盔 - 灰 - (6 - 9/9 - 13)



色彩丰富的自动电焊头盔，在灯光模式下具有色彩识别功能，已通过DIN GS, DIN Geprüft和CE认证

盒宽x 盒高 x 盒厚：133 x 114 x 9 mm

视野宽度x视野高度：133 x 9 mm

重量：1125 g

工作温度范围：-10 到 55 °C

从暗至亮的最小/最大切换时间：0.1-1 秒

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0984 700 630	1	6,468元

*注：所有面价均含13%增值税 (价格日期：2020.06.16)

★：现货 ★：交期短

自动变光焊接头盔 - VELDO -
EN379 黑 - (9 - 13)



- DNC设置：9-13
- 传感器速度：0.2秒
- 显示范围：98x43毫米
- 电源：太阳能电池
- 两个光学传感器
- 优质防摔塑料外壳
- 重量：460克

激活后半透明：防护等级9-13

视野宽度x视野高度：98 x 43 mm

盒宽x 盒高 x 盒厚：110 x 90 x 9 mm

电源：太阳能电池，无需更换电池

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0984 700 660	1	937元

焊工护目镜 FORNAX® PLUS



创新设计提供出色保护

眼部区域的出色保护

- 整体侧面保护
- 大视野全景镜头

特殊的镜头技术和高品质的镀层

- 尽可能减少焊接火花的眩光
- 无失真视野
- 防刮擦镜片表面和内部永久防雾涂层
- 灰色镜片，良好的色彩识别效果
- 红外线和强光防护
- 100% 紫外线防护 (≤400 nm)

创新的镜腿技术

- 灵活的双组分镜腿，提供出色的舒适度和牢固的贴合度
- 可变的镜腿角度，可灵活调节
- 牢固贴合，无压力痕迹——即使长时间磨损

巧妙的设计

- 折叠后非常紧凑
- 与呼吸面罩完美结合

防护等级：5

EN标准：166, 169

防护镜片材质：聚碳酸酯

机械强度：F (45m/s)

防紫外线和红外线：是

防护镜片颜色：灰色

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
★ 0984 502 250	1	224元

*注：所有面价均含13%增值税 (价格日期：2020.06.16)

★：现货 ★：交期短

焊接护目镜 CEPHEUS - 2DIN



- 轻巧舒适
- 现代化设计
- 特殊的焊接保护涂层可尽可能减少焊接火花的燃烧

防护等级：2
安全眼镜的材料：聚碳酸酯
防紫外线和红外线：是
EN 标准：166/169
机械强度：S
安全眼镜的颜色：绿色

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0984 502 120	1	142元

焊接手套 - (W - 100) - COWLEATHER



- 坚固耐用的通用焊接手套；由全粒面牛皮制成
- 全粒面牛皮手掌
 - 开叉皮革后背和袖口
 - 非常坚固耐用
 - 防油，防油脂和防水

应用领域：

- 焊接，
- 去毛刺
- 一般工作中通用

总长度：35 厘米
材料：全粒面牛皮
内部装饰：无衬里
EN 标准：388/420/12477 A
类别：2

尺码	订货号	最小包装量	面价/ 最小包装量
10	5350 050 010	1	125元

焊工绑腿




- 由剖层革制成
- 带有鞋底和脚蹬
 - 带有扣带
 - 筒高约 40 厘米

应用领域：
特别适用于焊接车间、车削车间和铸造厂

材料：剖层皮
轴高：40 厘米
设计：带 2 条扣带

订货号	最小包装量	面价/最小包装量
0984 317	2	355元

高温防护毯 HTD 1000

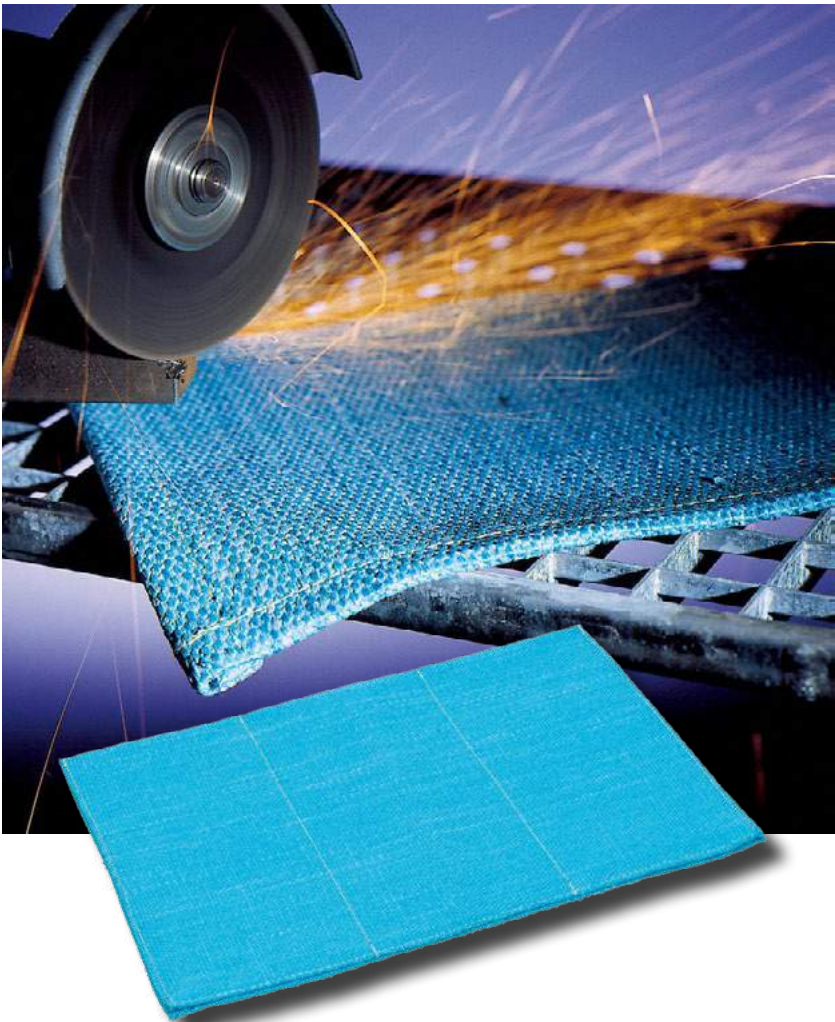

- 用于在焊接和钎焊作业时保护敏感部件
- 适合在极端条件下使用
 - 耐火花、焊渣、焊接熔珠和炽热物
 - 不含石棉

应用领域：
• 适合在管道接头处执行钎焊工作时使用

最大耐温性：850 °C
最大短期耐温性：1000 °C

尺码	订货号	最小 包装量	面价/ 最小包装量
1500X1000MM	0984 350	1	2,434 元
3000X2000MM	0984 350 0		8,024 元



伍尔特个人防护装备 (PPE) 产品

上海朗诚贸易发展有限公司

地址：上海市长宁区金钟路 968 号 6 号楼 309 室

订购热线：021-52718700/01/02

邮箱：service@tienchen.com

www.tienchen.com

定制版手册最终解释权归上海朗诚贸易发展有限公司所有